

63 12 009 Xenon-Leuchtmittel ersetzen

+ 63 12 675



Vorarbeiten

Luftführung für Ansaugschnorchel rechts ausbauen
 Handschutz rechts ausbauen
 Luftführung für Ansaugschnorchel links ausbauen
 Handschutz links ausbauen
 Spiegel rechts ausbauen
 Füllstück der Luftführung rechts ausbauen
 Verkleidungsoberteil rechts ausbauen
 Spiegel links ausbauen
 Füllstück der Luftführung links ausbauen
 Verkleidungsoberteil links ausbauen
 Abdeckung für Instrumentenkombination ausbauen
 Halter für Windschild links und rechts lösen
 Abdeckung oben ausbauen
 Abdeckung für Windschildverstellung ausbauen
 Scheinwerfer ausbauen

Kerntätigkeit

(-) Xenon-Leuchtmittel ausbauen

- Abdeckung (1) gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und mit Dichtung (2) ausbauen.

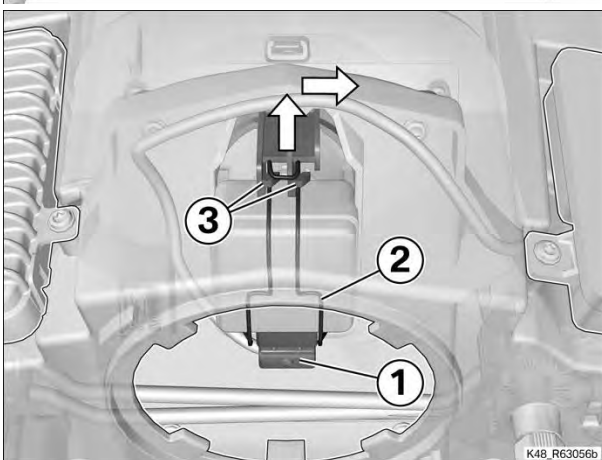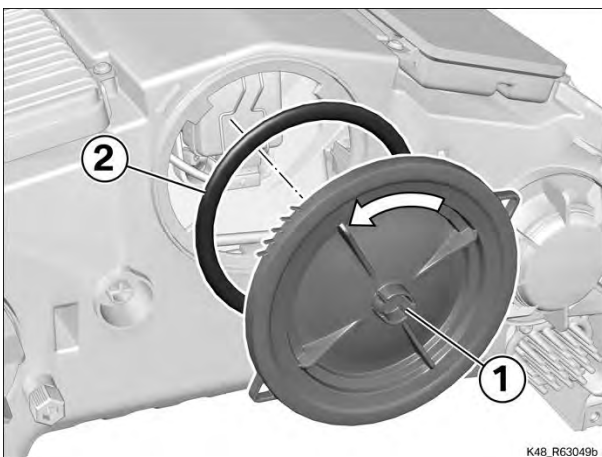

Warnung

Im Betrieb und kurz danach besteht Verbrennungsgefahr.

Arbeiten an der Xenon-Lichtanlage erst nach ausreichender Abkühlphase durchführen.




Warnung

Die Xenon-Lichtanlage arbeitet mit Hochspannung, bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten besteht Lebensgefahr.

Arbeiten an der Xenon-Lichtanlage nur im spannungslosen Zustand durchführen.

- Stecker (1) für Xenon-Leuchtmittel trennen.
- Federdrahtbügel (2) nach vorn drücken und nach

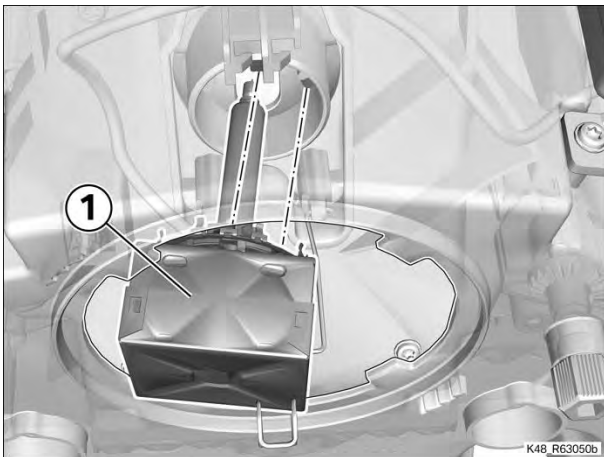

- rechts aus Arretierungen (3) lösen.
- Xenon-Leuchtmittel (1) ausbauen.


(-) Xenon-Leuchtmittel einbauen




Achtung

Durch Schmutz- und Fettablagerung kann es zur Überhitzung und Beschädigung des Xenon-Leuchtmittels kommen.

Xenon-Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen berühren.

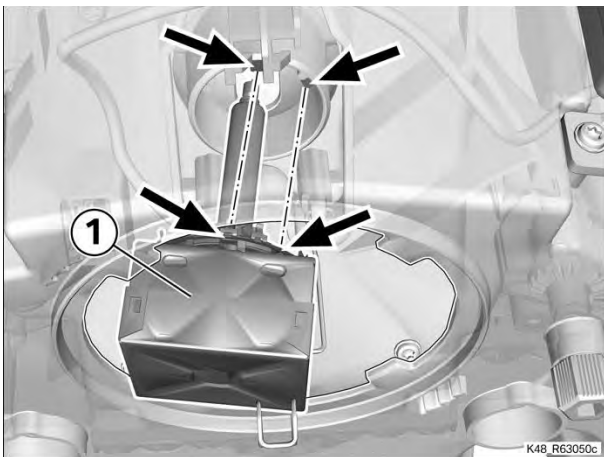

- Xenon-Leuchtmittel (1) einbauen, dabei auf richtigen Sitz in den Führungen (Pfeile) achten.

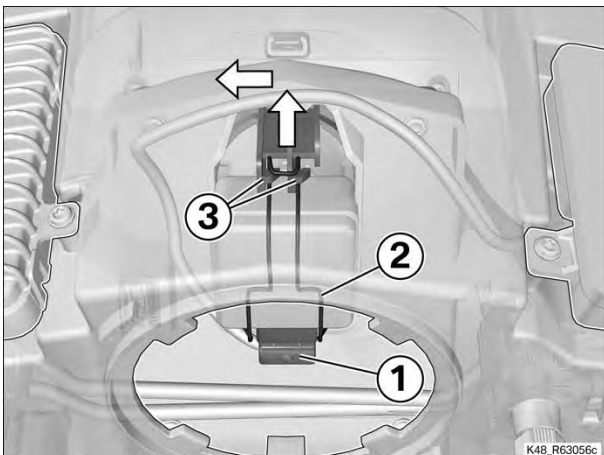

- Federdrahtbügel (2) nach vorn drücken und nach links in Arretierungen (3) befestigen.




Warnung

Die Xenon-Lichtanlage arbeitet mit Hochspannung, bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten besteht Lebensgefahr.

Arbeiten an der Xenon-Lichtanlage nur im spannungslosen Zustand durchführen.

- Stecker (1) Xenon-Leuchtmittel verbinden.

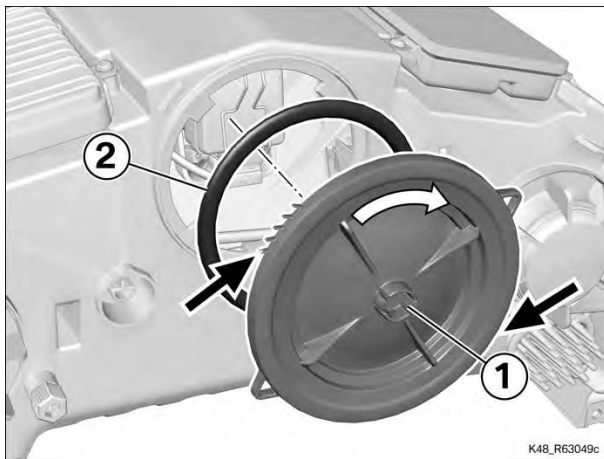

- Dichtung (2) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.
- Verdrehsicherungen (Pfeile) auf Beschädigungen prüfen, ggf. Abdeckung (1) ersetzen.
- Dichtung (2) auf Abdeckung (1) positionieren.
- Abdeckung (1) mit Dichtung (2) einbauen und im Uhrzeigersinn verriegeln.

Nacharbeiten

Scheinwerfer einbauen

Abdeckung für Windschildverstellung einbauen

Abdeckung oben einbauen

Halter für Windschild links und rechts befestigen

Abdeckung für Instrumentenkombination einbauen

Verkleidungsoberenteil links einbauen

Füllstück der Luftführung links einbauen

Spiegel links einbauen

Verkleidungsoberenteil rechts einbauen

Füllstück der Luftführung rechts einbauen

Spiegel rechts einbauen

Scheinwerfereinstellung prüfen

Handschutz links einbauen

Luftführung für Ansaugschnorchel links einbauen

Handschutz rechts einbauen

Luftführung für Ansaugschnorchel rechts einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten